

Arkitektritad restaurang



för småfåglar

Lusthuset är en prydnad var det än placeras. Och det kommer att välla in fjäderklädda gäster till den eleganta restaurangen. Det skulle inte förvåna om även ekorren tittar in.

Fågelbordet är elegant och en riktig prydnad för trädgården. Och det kommer att bli populärt bland gästerna – nämligen småfåglar av alla de slag. Här kan de äta middag under ett tju-sigt pyramidtak som vilar på fyra pelare. Ett lågt räcke ser till att maten inte blåser ut över kanten eller sprätts bort av fåglarna. Tillverk-


ningen är enkel och materialet går på runt 250 kr.

Här har fågelbordet placerats mycket majestätiskt på en cirka 150 cm hög stubbe. Vill du hålla katten borta från bordet, bör stubben kläs med plaströr.

Grunda alla delar innan de sätts ihop och måla sedan två gånger med lasyr, innan fågelbordet sätts på plats.

Fågelrestaurangens konstruktion

När kortändarna på takskivorna (F) sågas till, så får du faktiskt prova dig fram tills du finner rätt vinkel. Såga därför av dem extra långa och ta bit för bit tills delarna passar ihop. Takskivorna läggs med överlappning och fästs med lim och dyckert. Knipsa av dyckerterna på insidan av takskivorna.

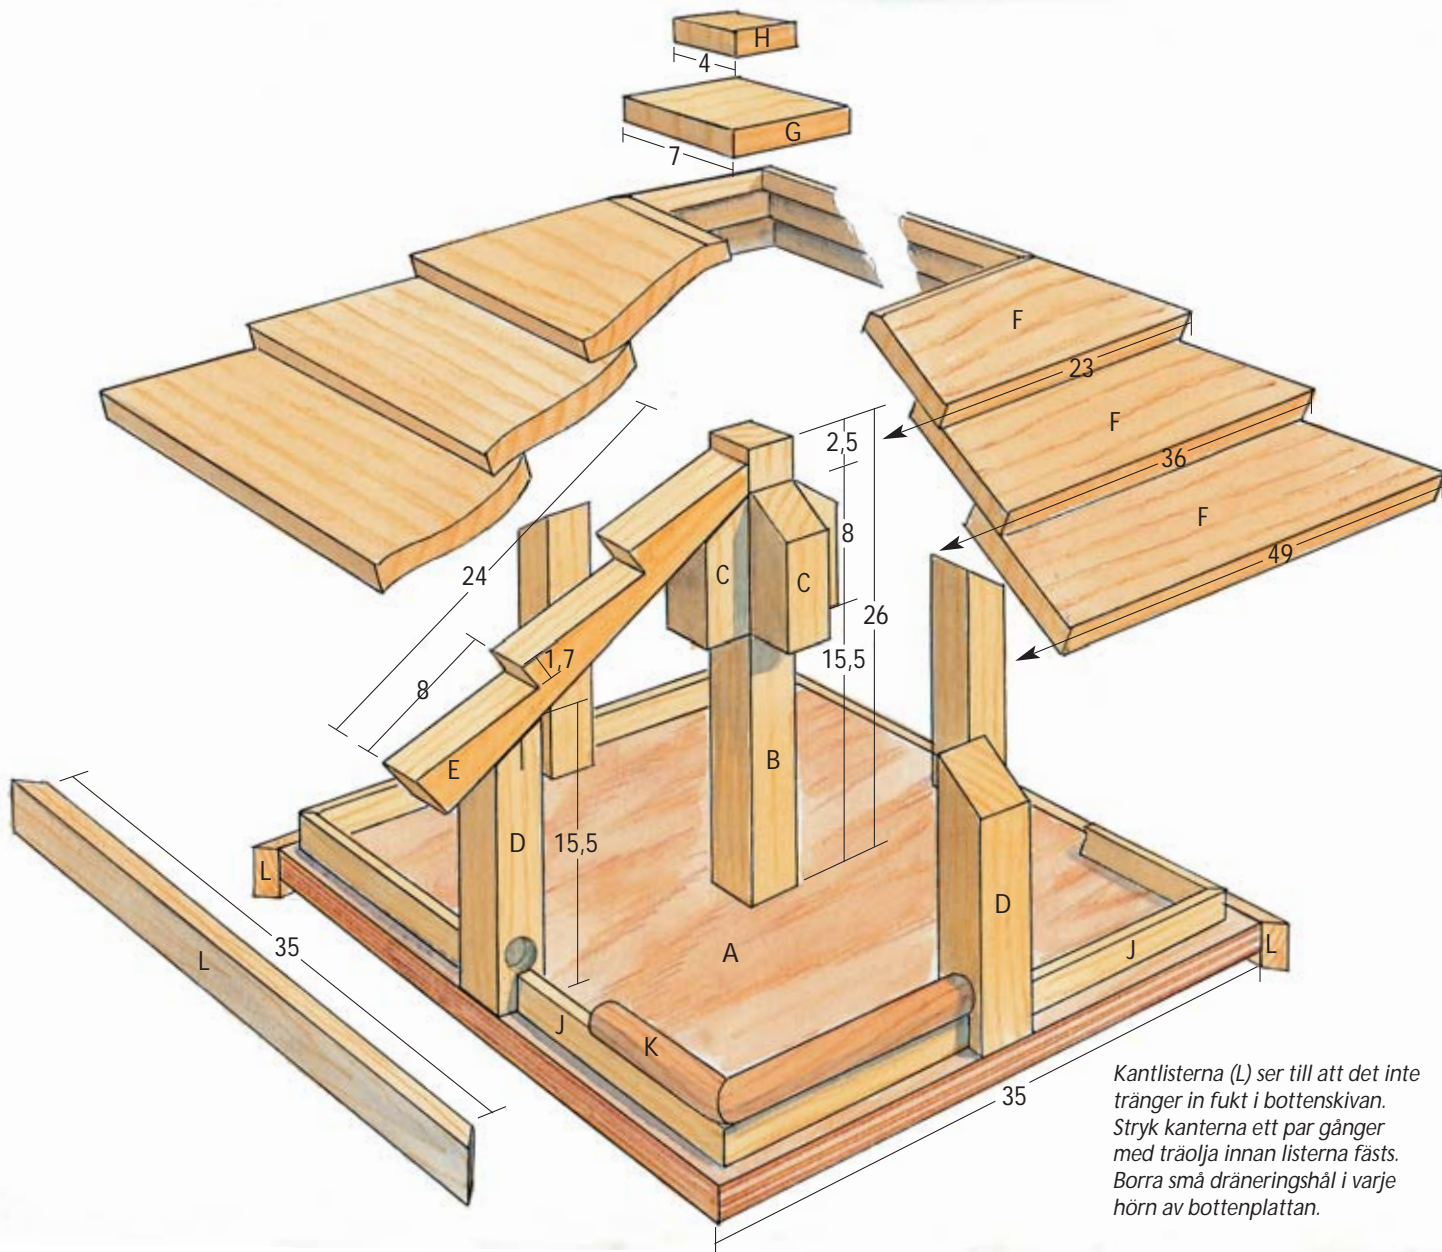

Kantlisterna (L) ser till att det inte tränger in fukt i bottenkivan. Stryk kanterna ett par gånger med träolja innan listerna fästs. Borra små dräneringshål i varje hörn av bottenplattan.

Det här kan behövas

15 mm vattenfast plywood:
• 1 botten (A), 35 x 35 cm

27 x 27 mm hyvlat trä:
• 1 mittenpelare (B), 26 cm
• 4 klossar (C) à 8 cm
• 4 pelare (D) à 15,5 cm
• 4 takstolar (E) à 24 cm

21 x 100 mm tryckimpregnerade brädor:
• Tak (F, G och H), totalt 4,5 m

8 x 21 mm hyvlat trä:
• 4 kantlister (L) à 36 cm

8 x 15 mm hyvlat trä:
• 8 lister till räcke (J)
à cirka 15 cm

22 mm rundstav:
• 8 »räcken» (K) à cirka 17 cm

Dessutom:
• Vattenfast lim exempelvis PU-lim
• 4 x 45 mm försänkta, varmväskade skruvar
• 16 x 40 mm runda, varmväskade dyckert

• 12 x 25 mm runda, varmväskade dyckert
• 3 st. 6 mm pinnbultar à cirka 10 cm med 6 muttrar och brickor
• övermålningsbar fogmassa
• träolja
• lasyr

Prisbild: Cirka 250 kr

Gör så här – steg för steg

1 Markera centrum och sidornas mittpunkter på bottnen (A på ritningen) och gör två jack samt en fasad ände i takstolarna (E) för takskivorna. Limma och skruva ihop stommen och borra dräneringshål i varje hörn på bottnen.

2 Förborra i räckeslisterna (L) samt i räckena (K) för små dyckert. Borra 1 cm i i varje sida på pelarna (D) för räckena. Geringssåga hörnen och sätt ihop dem. Geringssåga även kantlisterna (L) och fäst dem på bottnen med dyckert.

3 Spänn fast takskivorna, mät ut till hörnen och såga bort överflödigt trä – rakt över. Gör nu en provmontering av taket. Justera kanterna med rasp eller fil tills delarna passar ihop.

4 Montera överdelen till taket av delarna (G och H). Använd lim och dyckert. Foga i samtliga hörn med en fogmasa som du sedan kan måla över (ej silikon). Fäst takskivorna på takstolarna med dyckert.

5 Fäst tre pinnbultar på bottnen med två muttrar till varje. Använd också brickor. Borra hål i stubben eller stolpen och montera fågelbordet.

