


# Absorbent - stegljudsmatta typ UAR

av granulerad pressad polyeterskumplast utan ytskikt.

## Specifikation

---

Densitet	: 100 Kg/m <sup>3</sup>
Färg	: Spräcklig
Brandklassificering	: Självslocknande enl. FMVSS 302, ASTM DI 1692
Tjocklek	: 10 - 100 mm med eller utan självhäftande baksida
Arbetstemperatur	: -30 - 100 °C
Max temperatur	: 150 °C
Standardformat	: 1000 x 2000 mm

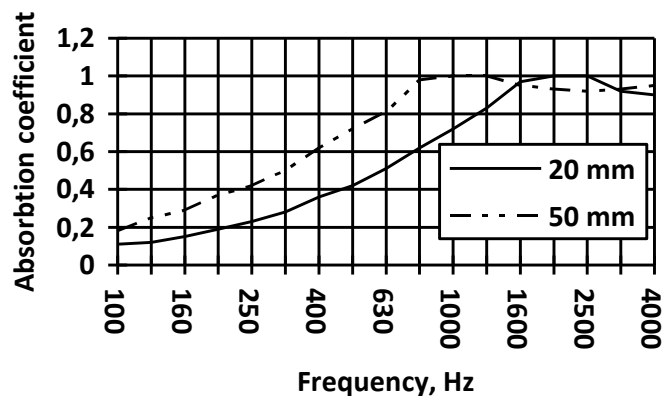

## Användningsområde

---

Luftljudsabsorption invändigt i utrymmen där man ej har krav på utseende, yt slitage eller smuts och vattenavvisande yta samt stegljudisolerering av golv.

## Applicering

---

### Stegljudisolerering träbjälklag

Läggs i remsor på regel eller heltäckande mella skivor.

### Stegljudisolerering betongbjälklag

Skivan läggs ut heltäckande och gjuts över med betong i specificerad tjocklek. Före gjutning skall skivan täckas med plastfolie för att förhindra att cementvatten suggs upp.

### Ljudabsorbent i huvar

Limmas mot underlaget med kontaktlim eller självhäftande  
Före applicering skall underlaget rengöras från damm, fett, fukt och andra föroreningar.