

Skien .31.1.2008

Thomas og Siv Larsen  
Ove Geddesvei 19A  
3714 Skien

Deres ref.: Thomas Larsen

Vår ref.: Robert Værsløv Alfsen

### **Tilbud: El.installasjoner i bolig**


Vi takker for forespørsel og kan tilby el.installasjoner i h.t. vedlagte beskrivelse til en pris:

Post 1	Pris	kr. 74.760,-
	+ 25% mva	kr. 18.690,-
	<u>Sum</u>	kr .93.450,- inkl.mva

Post 2	Pris	kr. 25.450,-
	+ 25% mva	kr. 6.362,-
	<u>Sum</u>	kr .31.812,- inkl.mva

Vi håper tilbudet er i samsvar med Deres ønsker, og ser frem til å motta Deres bestilling.

Med vennlig hilsen  
Telemark Elektro AS



Prisene er basert på dagens priser for materiell og arbeidskraft. Det tas forbehold om prisjustering, samt eventuell endring av spesifikasjon. Tilbudet er gyldig i tre måneder.

Beskrivelse  
Anlegg: Frognerlia 12

Post 1

Jording:

Det installeres jordelktrode utført som ringjord.  
Tilkobling av denne til sikringssskap og andre ledende deler.

Inntak:

Tilkobling av stikkledning ( inntakskabel) til sikringssskap.  
Rør fra grøft/yttervegg til skap er ikke med i pris.  
Dette , samt inntrekking av kabel kan utføres etter regning.  
Ofte blir kabelen trukket inn i rør og forlagt i grunn i byggingens startfase. Kabelen blir da som regel benyttet som tilførsel til byggestrømskap.

Sikringssskap:

Installasjon av 1 stk sikringssskap bestykket med:  
1 stk hovedsikring 50A  
10 stk sikringskurser (jordfeilautomater)  
Plassering av skap etter avtale.

Pukter:

Se vedlagte skjema for punkter.  
Det er tatt med varmekabler i 2 stk bad i tilbudet.

Lamper og ovner er ikke med i pris , men vi kan tilby gode priser på dette.

Post 2:

Varmekabler i øvrige rom i underetg.:  
Legging av varmekabler i alle rom utenom bad som er med i post 1.  
Effekten tilpasses romtype.  
6 stk elektronisk termostat m/gulvføler  
Kablene legges på ferdig forberedt underlag (netting etc lagt av andre)

Diverse:

Ved valg av elko pluss utførelse på stikk og brytere kommer et tillegg på kr. 35,- +mva pr stikk  
kr. 15 + mva pr. bryter og kr.85,- +mva pr. dimmer (dette gjelder i hvit utførelse)

Ved valg av Gira utførelse vil en stikk få et tillegg på kr. 103,-+mva pr.stk i hvit utførelse og kr.142,-  
+mva pr. stk i stål.

Brytere og dimmere har større variasjon i forhold til type , men stikktillegget gir en indikasjon.

# Telemark Elektro A/S - Punktbeskrivelse

**Kunde: Fam . Larsen**

Adresse: Frognerlia 12

Postadr:skien

Dato: 31-1-2008

Rom	Stikk	Bryter	lyspunkt	VV- tank	Tekn.stikk	downlights	Varmekabel m/bryt og term	Annet
Bad 9,7 m2		1	1				1	
Gard		1				2		
Kjøkken	5	2	3		2			Tilkobling av stikksoyle
Stue	10	1	2					
Sov.13,6	3	1	1					
Gang		1				3		
Kjellerstue	4	1	1					Egen kurs til stereo
Vaskerom	4	1	1	1				Sep.kurs til vask og tørk
Sov 10,3	3	1	1					
Sov 10,3	3	1	1					
Bad 5,5		1	1				1	
VF		1	1					
Garasje	2	1	2					
Ute	1		6					Skumringsbryter for utelys
<b>Loft</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
<b>Diverse</b>								<b>ringeklokke og knapp</b>
Sum	<b>36</b>	15	23	1	2	5	2	

Installasjon av sikringsskap bestykket med 10 stk kurser ( automatsikringer med innebygget jordfeilbryter.)  
Nærmere plassering av skapet avtales.

Pris for tilleggspunkter er kr.495,- + mva. pr. stk




1 etasjeplan

4000

4200

4400

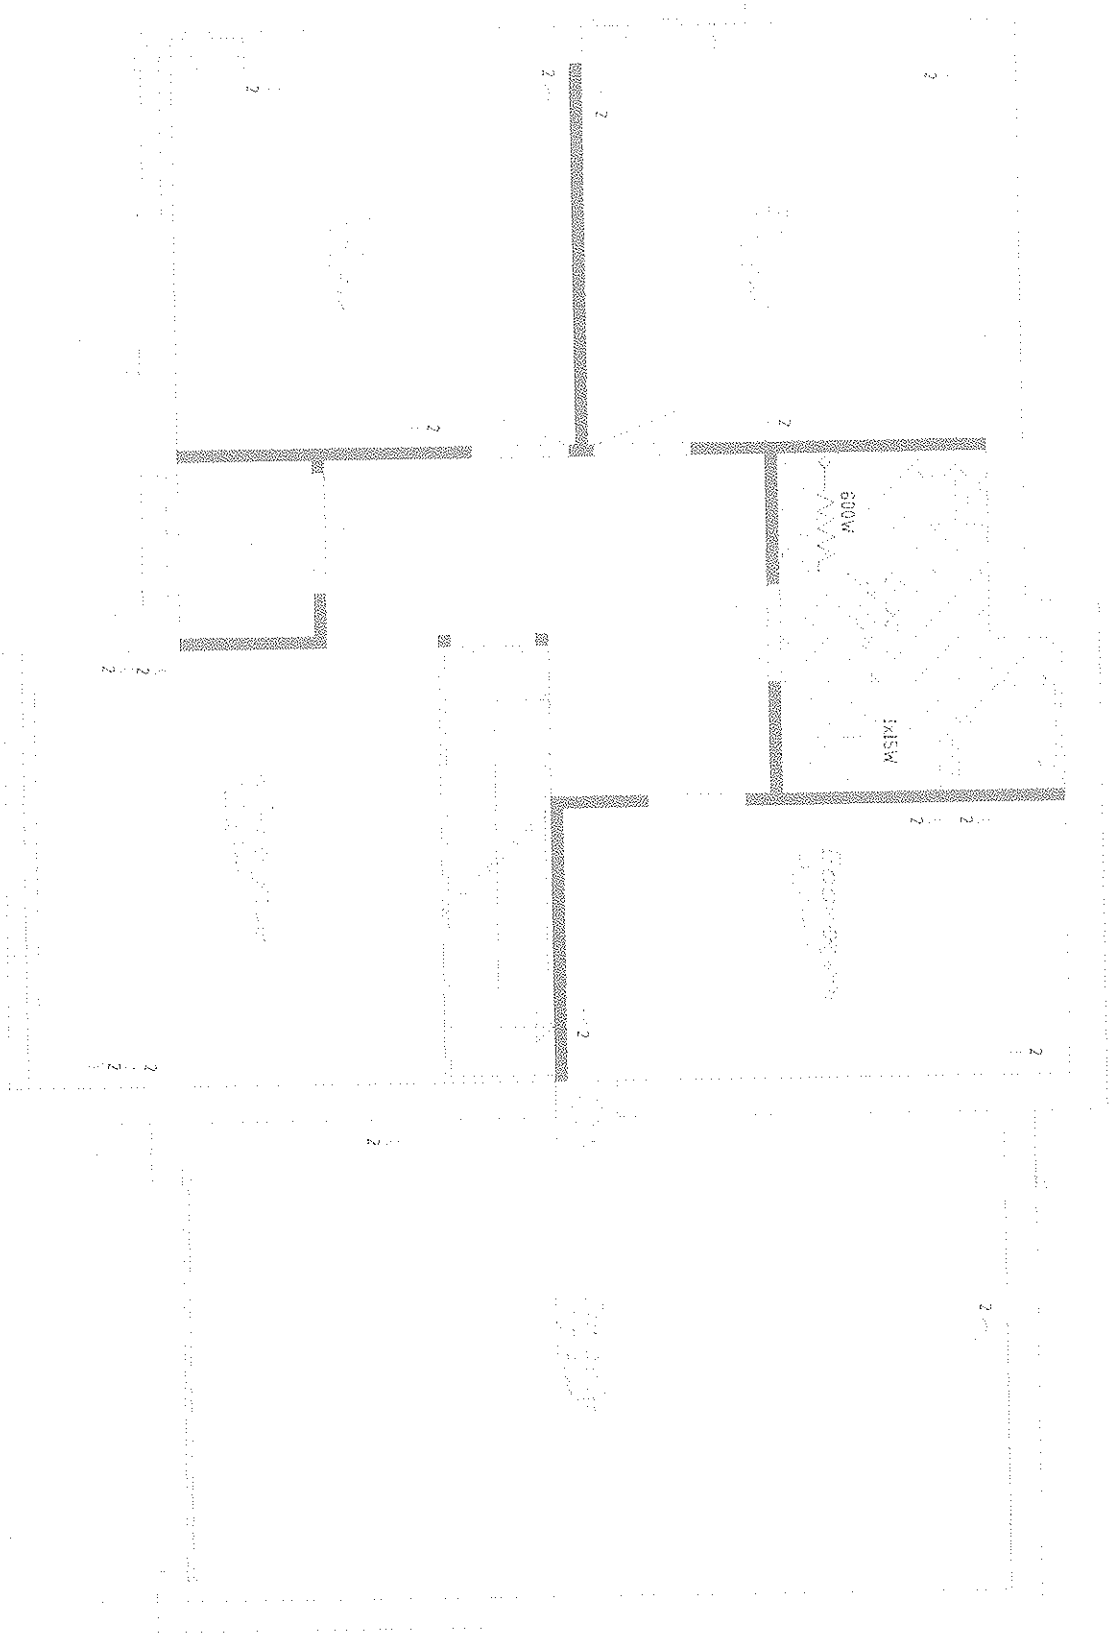

Underetasje plan