

NB! For boliger med forbruk >15000kWh/år må varmebehovet dekkes i tillegg av alternative fornybare energikilder (for eksempel ekstra pipe/ovn, solfanger, varmepumpe eller lignende).

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.



H01

Rektangulær oransje er lyserørarmaturer
Firkantet gul med rødt omriss er taklampe
Rund gul med rødt omriss er enkel LED downlight
Ca avstand mellom enkeltspotter er 120cm-150cm
Små rektangler gul med rødt omriss er trappelys i vegg



Architectural cross-section drawing of a building facade, labeled "Snitt A". The drawing shows a two-story structure with a gabled roof. The lower floor (Nedre gesimshøyde) has a height of 6,3 m and contains a double door and a window. The upper floor (Øvre gesimshøyde) has a height of 7,1 m and contains a single door and a window. The roof slope is indicated as 5,0°. The drawing includes various structural details like walls, floors, and roof trusses.

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

NB! For boliger med forbruk >15000kWh/år må varmebehovet dekkes i tillegg av alternative fornybare energikilder (for eksempel ekstra pipe/ovn, solfanger, varmepumpe eller lignende).

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.



1:100

Fasade mot nord

-



1:100

Fasade mot sør


Gul rektangler er vegglys for å lyse opp området ut fra vegg
Pile opp og pik ned er "pyntelys" på husvegg

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

NB! For boliger med forbruk >15000kWh/år må varmebehovet dekkes i tillegg av alternative fornybare energikilder (for eksempel ekstra pipe/ovn, solfanger, varmepumpe eller lignende).

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.

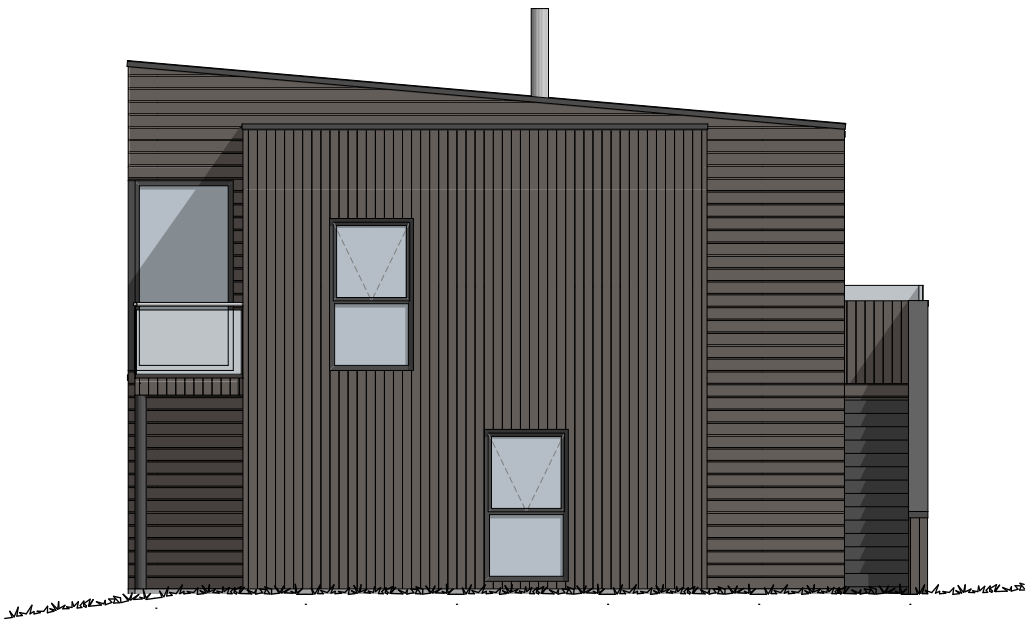

1:100

Fasade mot øst



1:100

Fasade mot vest

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

