




Inverter type vegg RAS 25 SX8 kjøøl 0,5 – 3,4 / varme 0,6 – 5,8 kW

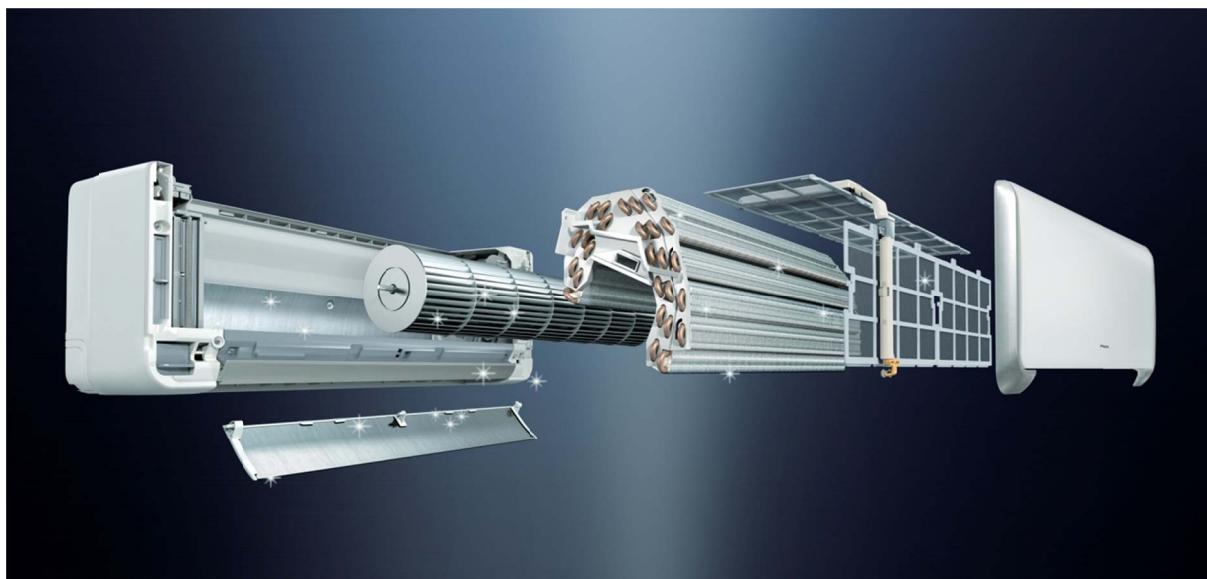

INGEN OVER INGEN VED SIDEN

COP 5,47



RAS 25SX8

- Antibakterielle deler i innedel
- Selvrensende filter
- Ioniseringsfilter
- Plasmacluster filter
- 24 timers ur. PAM elektronikk
- Hitachi kompressor
- Autorestart og super lav lyd
- Ferdig med gassbunnvarmer
- Drift kjøling – 10 til + 43 °C
- Drift varmepumpe – 20 til + 21 °C

Eneste produkt med 4 stjerner på finsk test


TILBEHØR

90 x 65 Kanaler
9794-071 Vegg brakett
9898-023 Gummidempere

Pumpe Kondenspumpe
Rør Rør for montasje

Tekniske data	Innedel		RAS-25SX8			
	Utedel		RAC-25SX8			
Nominell varmekapasitet	kW		3,2 (0,6 – 5,8)			
Effektforbruk varme	Watt		585 (65 – 1410)			
Energiklasse			A+			
COP			5,47			
Kapasitet ved andre utetemperaturer	°C	7 °C	2 °C	-7 °C	-15 °C	-20 °C
Nom kapasitet/effektforbruk	kW	3,2/0,58	3,7/0,82	3,2/1,2	2,9/1,26	2,2/1,1
Nominell kjølekapasitet	kW		2,5 (0,5 – 3,4)			
Effektforbruk kjøling	Watt		465 (70 – 960)			
Maks rør Lengde/Høyde	M		20/10			
Lydnivå innedel H/M/L/S	dB(A)		42/35/30/20			

Spennning 220-240/1/50. Begge rør må isoleres. Lydmålingene er utført i en avstand på 1 meter. Kjølekapasiteten er basert på Ute 35 °C og Rom 27 °C (E) Eurovent er europeisk standard for test. (P) COP er kapasitet delt på effekt *Natt posisjon kun i kjølemodus

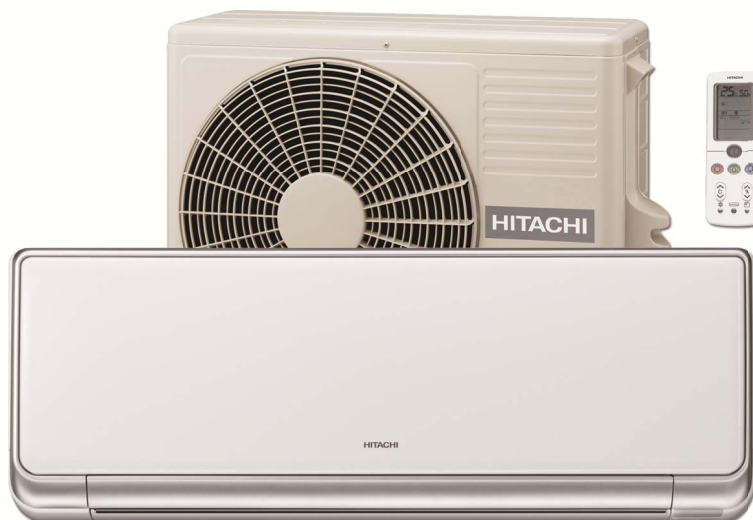


Dimensjoner		Inne	Ute
Bredde	mm	798	750
Høyde	mm	295	570
Dybde	mm	233	288
Vekt netto	kg	9,5	38
Rørdimensjon	"		¼ - 3/8

Filtrering og luftrensning


SX Premium er utstyrt med en rekke filtreringer.



Rustfrie komponenter i innedel for å hindre at forurensninger avleires



Rustfrie filter med selvrensende funksjon som samler støv i egen skuff




Plasmakluster elektroder som kan automatisk passe på luftkvaliteten og rense denne i 7 forskjellige nivåer



Ioniseringselektroder sørger for at støv fjernes



Wasabi sopp og luftfjerner



5 nivåer med filtrering