

Foldedør

Innadslående








Fjeringstad
Trevarefabrikk as

www.fjeringstad.no


Foldedør

Innadslående



Fjeringstads foldedør er en ny type balkongdør. Den muliggjør en større åpning og har økt luft- og ventilasjonsmuligheter. Den har samme profil som våre øvrige innadslående produkter.

- Det brukes laminert tre i rammer, karmen og gjennomgående sprosser.
- Karmdybde 68 mm.
- Treverket er impregneret.
- Produktene kan leveres ferdig overflatebehandlet.
- Åpnes og lukkes med én vrider. Vrideren er montert kun på innsiden av døren. Kan også leveres med låsbar vrider.
- Den frittstående gådøren kan vippe inn slik at det blir åpning i toppen. Dette gir en innbruddshemmende lufteposisjon.
- Standard og minimumshøyde på brystning er 202 mm. Andre brystningsmål leveres på forespørsel.
- Antall låseposisjoner avhenger av størrelsen.
- Leveres standard uten lufteventiler og med notspor for utforing.
- Glasslistene sitter innvendig og har skjult spikring (innbruddshemmende).

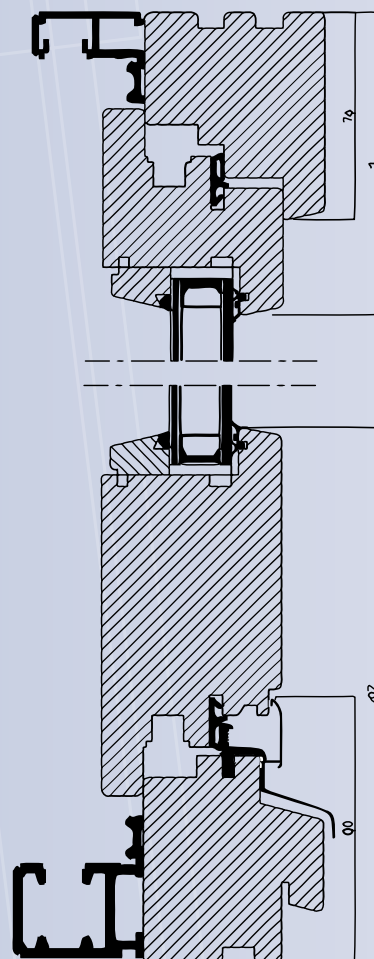

Tekniske mål:

- Største bredde 5988 mm
- Minste bredde 1488 mm
- Største høyde 2488 mm
- Minste høyde 788 mm
- Største foldbredde 900 mm
- Minste foldbredde 450 mm

Max vekt pr. fold 80 kg.

