

3 Utforming av rømningsvindu

31 Apningsmekanisme

Vinduet må være lett å åpne uten bruk av verktøy. I bygninger hvor det normalt oppholder seg barn, bør rømningsvindu over første etasje ha barnesikring. Barnesikringen må ikke være utført slik at den hindrer normal rømming.

32 Størrelse, type og mål

- 321 *Generelt.* Vinduer som i åpen stilling har en fri åpning hvor høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 m, kan godkjennes til rømming. Høyden må ikke være mindre enn 0,6 m og bredden ikke mindre enn 0,5 m, se [fig. 321](#).

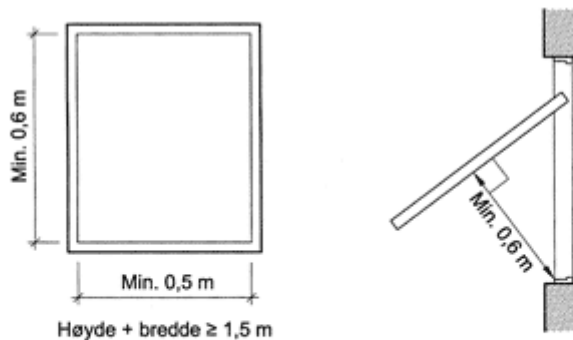


Fig. 321

Minimumsmål på rømningsvindu

Rømningsvindu med midtpost må tilfredsstille minimumsmålene på hver side av midtposten.