




Skyvedører, innfelt med kassett

NS 3140, D5 - til fyllingsdører

NS 3420-R6	MODUL	KARMYTTERMÅL		DØRBLADMÅL		LYSÅPNING	
		BREDDE	HØYDE	BREDDE	HØYDE	STD.	SYLINDER
R61.411 3 11-	7x21	1290	2090	625	2040	607	527
R61.411 3 12-	8x21	1490	2090	725	2040	707	627
R61.411 3 13-	9x21	1690	2090	825	2040	807	727
R61.411 3 14-	10x21	1890	2090	925	2040	907	827
R61.411 7 18-	2x7x21	2540	2090	625+625	2040	1223	1143
R61.411 7 22-	2x8x21	2940	2090	725+725	2040	1423	1343
R61.411 7 24-	2x9x21	3340	2090	825+825	2040	1623	1543
R61.411 7 26-	2x10x21	3740	2090	925+925	2040	1823	1743

- = Tabell R61.4 spesifikasjonsmatrise for skyvedør.
Max dørbladmål 925x2040 og min dørbladmål 625x2040.
Max dørbladmål ved modell 150 uten glass 1025x2040.

Konstruksjon	Se side 5:1, 5:3 og 5:5.
Dørbladoverflate	Se side 5:1, 5:3, og 5:5.
Dørbladkant	Se side 5:1, 5:3 og 5:5
Mønster	Se side 5:1, 5:3 og 5:5.
Glassåpning	Se side 5:2, 5:4 og 5:6. (Ikke i kombinasjon med 96 mm karmdybde)
Karmer	Karmdybde 96, 121, 134, 147, 171 og 186 mm. Overflate se side 1:2.
Terskel	Uten terskel. Spor i underkant for styreknaust.
Beslag	Standard opphengsbeslag. Runde kromfargede plastskåler på begge sider. Trekking på dørbladkanten. Lås: På forespørsel.
Vekt	Se side 5:1, 5:3 og 5:5. 121 mm trekarm ca. 18 kg.

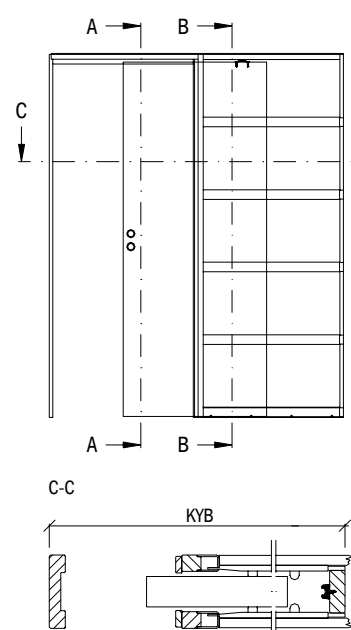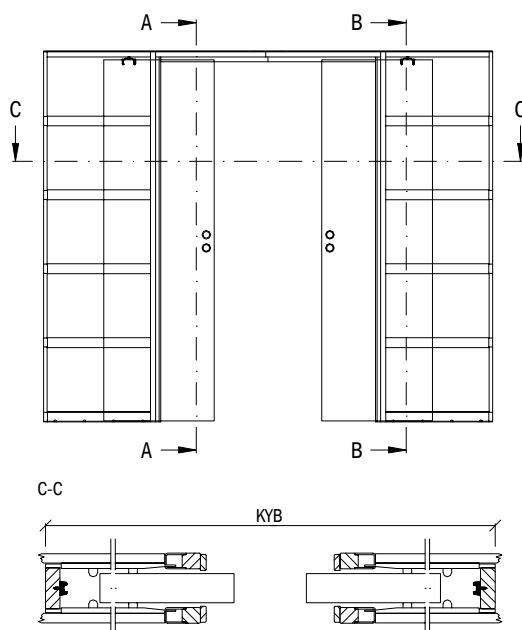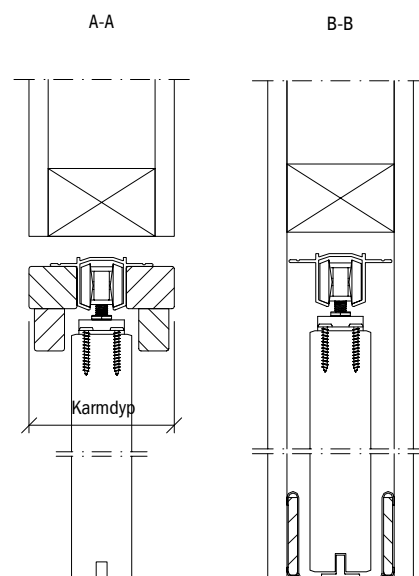

5