


Moelven

eneboliger er bygd opp av gulv-vegg- og takelementer. Elementene settes sammen til volumenheter med bredde på 3 meter. Enhetene kan ha forskjellig lengde og takvinkler. De kan settes sammen på mange måter. Moelven kan derfor tilby et stort antall hus typer av forskjellige størrelser, som lett kan tilpasses terrenget, adkomstforhold og ønsker om utsikt. I alle yttervegger kan vinduer og dører plasseres etter ønske. Det samme gjelder for ark og karnappvinduer. Eneboligene bygges opp over et modulnet med 60 cm som grunnmål. Innvendige vegger, dører osv. kan flyttes fra modul-linje til modul-linje, dvs. i sprang på 60 cm. Innvendige vegger er ikke bærende, bortsett fra hus i 1/2 etasje hvor midt-veggen bærer.

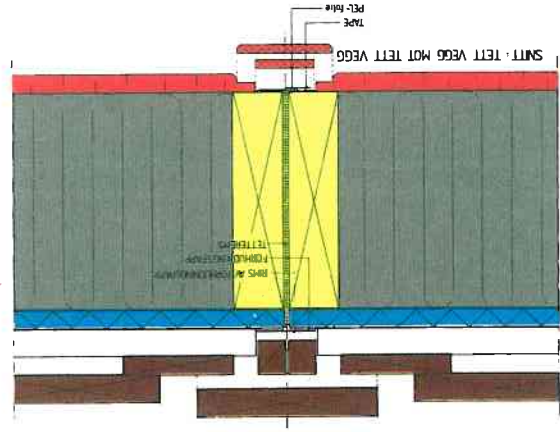


Seksjonsskjøt.  
Horisontalsnitt  
gjennom vegg.


**Moelven bygger på erfaring!**  
De tekniske detaljer i et hus er viktige, ikke minst i et land som Norge med så vekslende klima og værforhold. I 30 år har Moelven høstet erfaring som boligbygger. Denne erfaringen har vi videreført i form av nye og bedre planløsninger og byggekonsentrasjoner.

**Gjennomtenkt og nøyaktig!**  
Sammenføringer, belasting, vindusinnramming og alle de andre arbeidsoppgavene som må tas vare på for at huset skal funksjonere, utføres av erfarne fagfolk, enten det er på byggeplassen eller i fabriken. Detaljene er gjennomtenkte og passer sammen på riktig måte. Moelv's fagfolk bygger husene ved hjelp av spesialkonstruert verktøy som garanterer nøyaktig tilpassing av materialer og detaljer.

## Et Moelven-hus er gjennomtenkt i

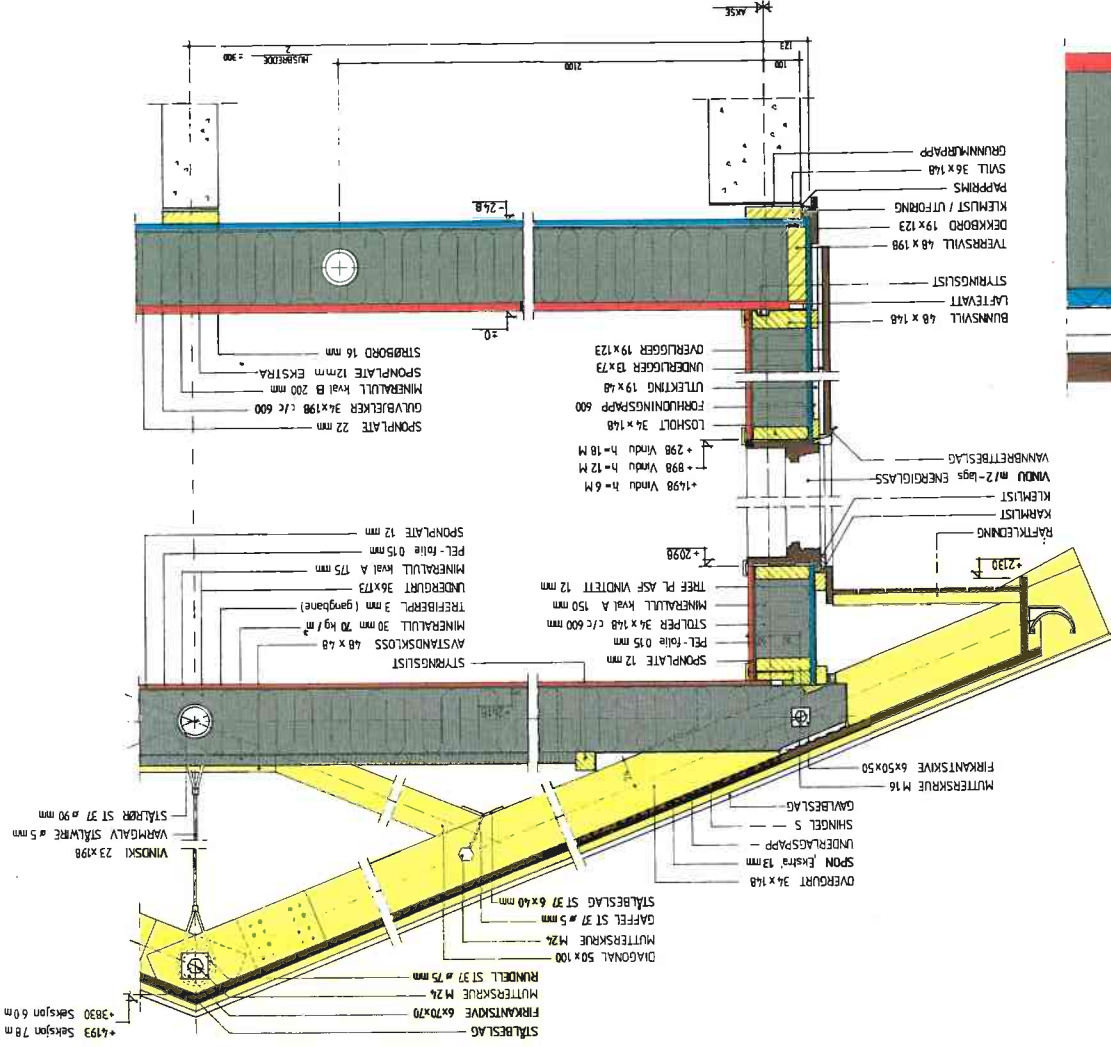

Vertikalsnitt.  
Hus med 22 graders  
takvinkel.

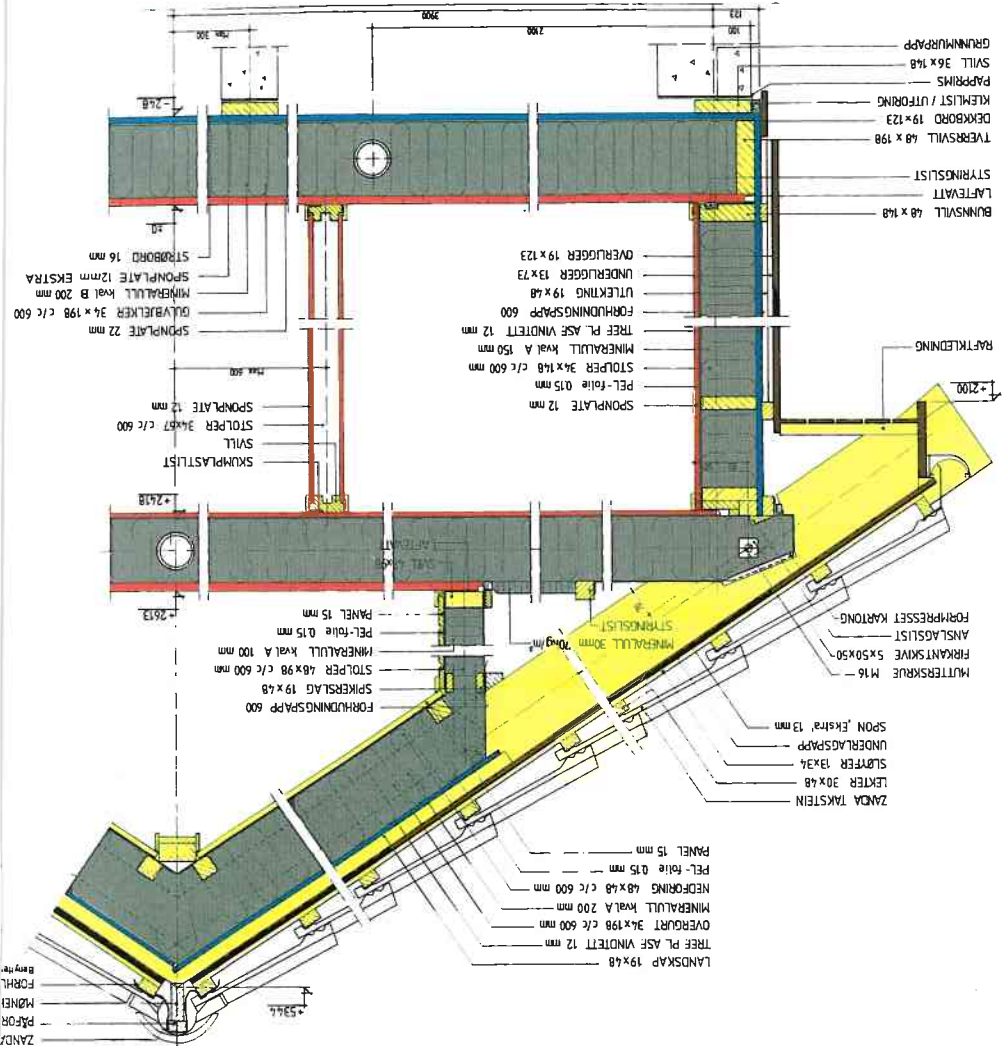

Vertikalsnitt.  
Hus med 34 graders  
takvinkel.