

IMPRESSION® DECKING

Vinn tiden tilbake



CarefreeComposites3.psd

KOMPOSITT TERRASSEBORD
- Ekstremt lite vedlikehold

WWW.CAREFREECOMPOSITES.NO

Impression® Decking

består av
gjenvunnet trespon, ris skrog
og høy klasse resirkulert plast.



EGENSKAPER

- Vil aldri sprekke, vri seg eller flise seg opp.
- Resistent mot vann, klor, saltvann og syre.
- Motstandsdyktig mot insekter, mugg, råte og jordslag.
- Utmerket vær og UV-bestandig med minimal falming.
- Sklisikkert pga de teksturerede flatene.
- Hard overflate, høy styrke og svært motstandsdyktig mot slitasje.



Se Impression® decking i naturlig dagslys, farge Seder og tre-struktur.



**Svært miljøvennlig.
100% resirkulerbart.**



**Leveres med
20 Års Garanti.**


STRUKTUR OG FARGEVALG

ALLE BORDENE HAR TO TYPER STRUKTURER
VELG DIN FAVORITT

Begge sider gir en naturlig følelse av treverk,
både av utseende og i bruk.

*For mer informasjon om Impression® Decking og våre andre kompositt produkter
gå inn på www.carefreecomposites.com.*

Type: TH-07

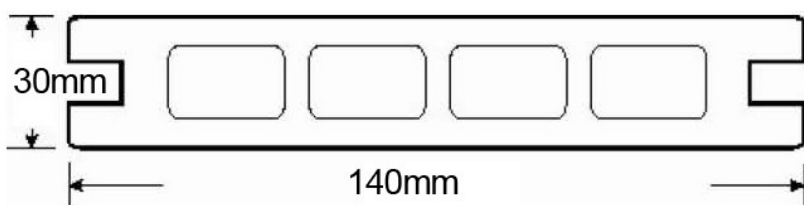

Dimensjoner
Bredde: 140mm
Høyde: 30mm
Lengde: 4200mm

Farge
SEDER
LYS GRÅ

SEDER

LYS GRÅ

TRE - STRUKTUR

MARITIM - STRUKTUR

INSTALLASJON

- Raskt og enkelt å installere ved hjelp av skjulte fester/klips.
- Kan installeres på alle typer bjelkelag.
- Spennet kan være opptil 60cm (cc60).
- Enkel installering uten behov av spesialverktøy, som ved normalt trearbeid.
- De medfølgende klipsene sørger for automatisk riktig gap mellom bordene.



SE OGSÅ IMPRESSION® DECKING
**1-2-3 INSTALLASJONS
MANUAL**

VEDLIKEHOLD

MUGG & RÅTE

Care free Composites produkter har tilsetning middel som beskytter mugg. Dette betyr at ditt Impression® Decking produkt er beskyttet mot mugg, råte, bakterier, insekter og termitter. Vi anbefaler likevel at dekket rengjøres etter behov. Se til at løv, kvister og annet organisk avfall ikke bygger seg opp mellom bordene. Hvis dekket har stått for lenge uten rengjøring, bruk standard terrassevask middel, spray på og la stå i 20 min. Spyl av med slange eller høytrykk spyl. Ikke hold høytrykk spyl for nære da det kan skjære inn i dekket.

FLEKKER & SØL

Lokale flekker kan komme fra søl av olje, fett, vin, smør, grillkull, leire, rust osv, men flekkene vil aldri trenge ned i bordene. Flekkene fjernes så fort de oppdages for å unngå de setter seg. Tørk opp flekken og prøv så med varmt vann, deretter terrassevask, såpe, avfetting eller etanol. Hvis flekken fortsatt er synlig kan dekket pusses lett med stålbørste eller sandpapir. Merk at trestrukturen kan forsvinne ved for hard bruk av stålbørste eller sandpapir.

IS & SNØ

Bruk alltid snøskuffe av plast for å fjerne is og snø fra dekket. Snøskuffe av metall kan skrape opp dekket og brukes med forsiktighet. Salt kan brukes for å fjerne is fra dekket. Dekket vil ikke ta skade av å bruke salt, men bruk over lengre tid anbefales ikke. Fjernes ved nærmeste anledning.

GENERELT

Ved tunge konsentrerte laster plasser alltid last punktet over en av bjelkene i bjelkelaget. Konstante tunge laster uten tilstrekkelig support over tid kan medføre at dekket siger. Impression® Decking er ikke beregnet for store lokale laster. Ved installering av spa, boblebad osv på husk å planlegge bjelkelaget med hensyn på dette for å ta opp de store lastene. Det anbefales heller ikke at gjenstander dras eller slepes på dekket da det kan forårsake striper.