



- 6 cm betong
- 16 mm rør, 20 cc
- Rør montert enten 1.4 cm eller 2.2 cm fra bunn
- Vann konstant 28 °C
- 30 cm glava A37 under betong/avretting
- Overside
 - 50, 100 og 200 W/m² varmetap
 - 20 grader på overside med konveksjonstap
- Underside
 - 20, 40 og 60 W/m² varmetap
 - 18 grader på underside med konveksjonstap


6 cm betong 1,7 50 w/m2

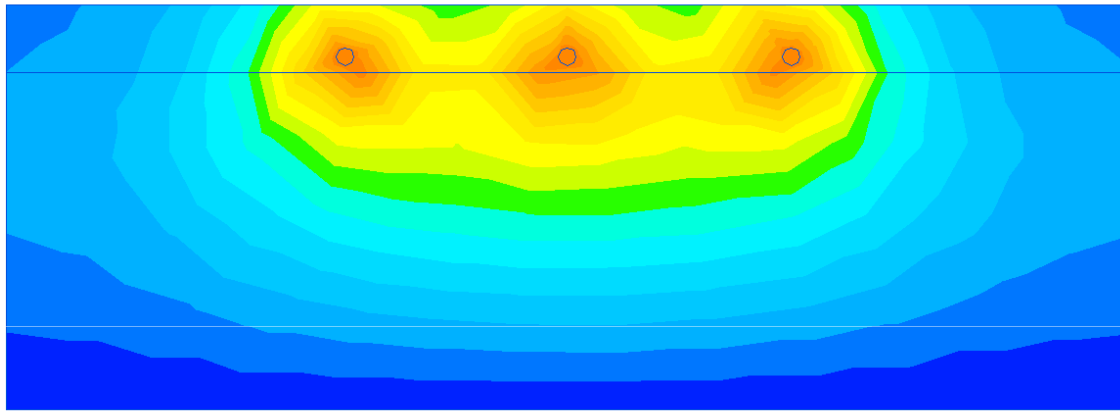


Mellom = 297.9
Over = 299.3
1,4

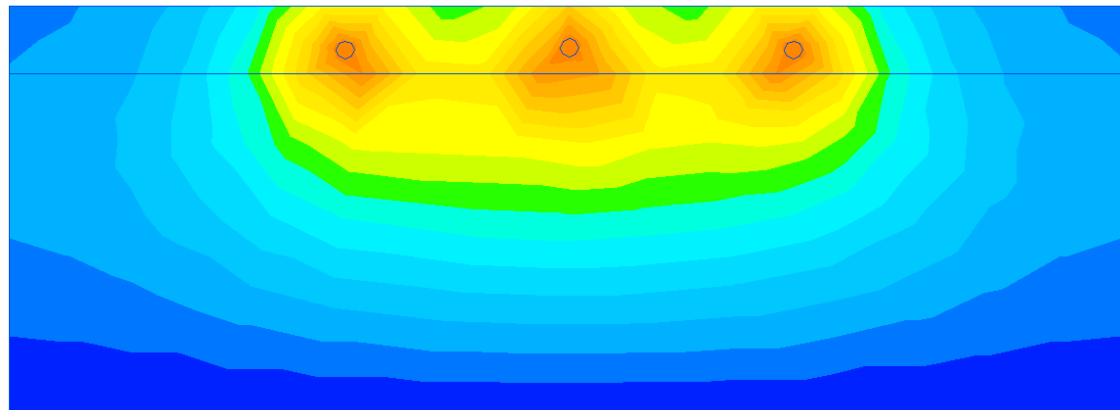


Mellom = 297.8
Over = 299.6
1,8




6 cm betong 1,7 100 w/m2

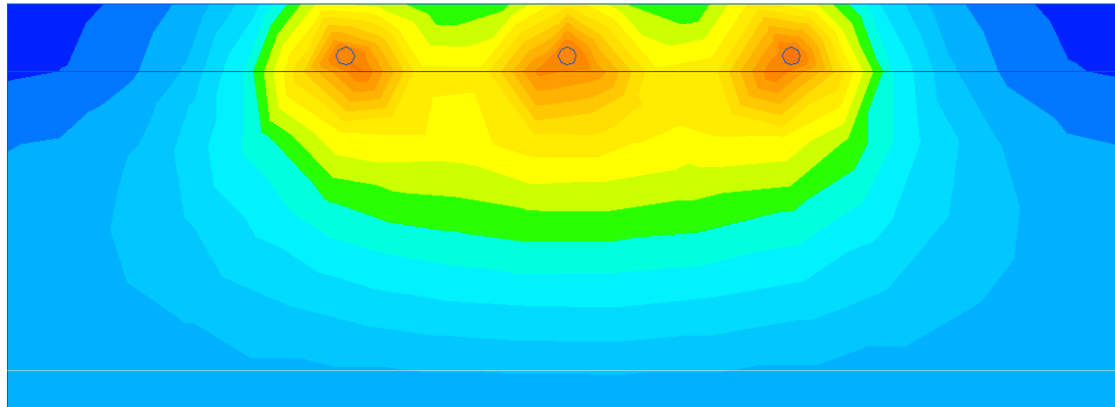


Mellom = 296.5
Over = 298.3
2

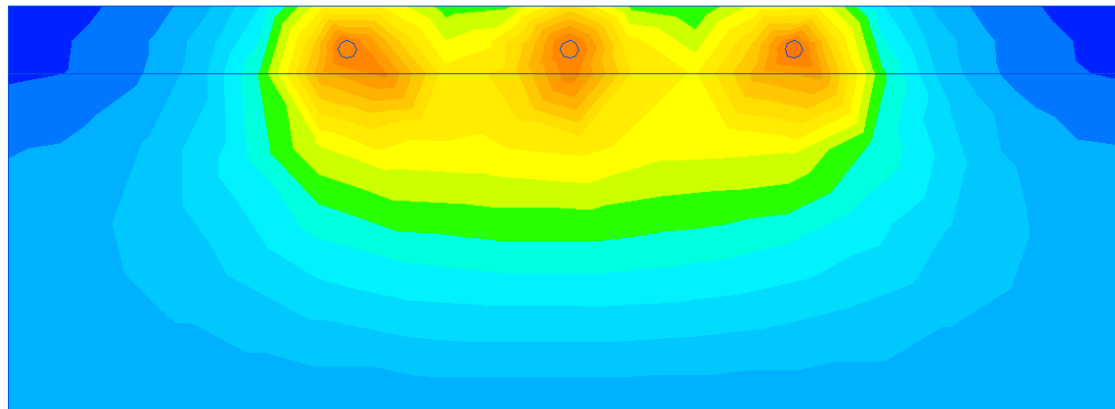


Mellom = 296.5
Over = 299.0
2,5



6 cm betong 1,7 200 w/m2

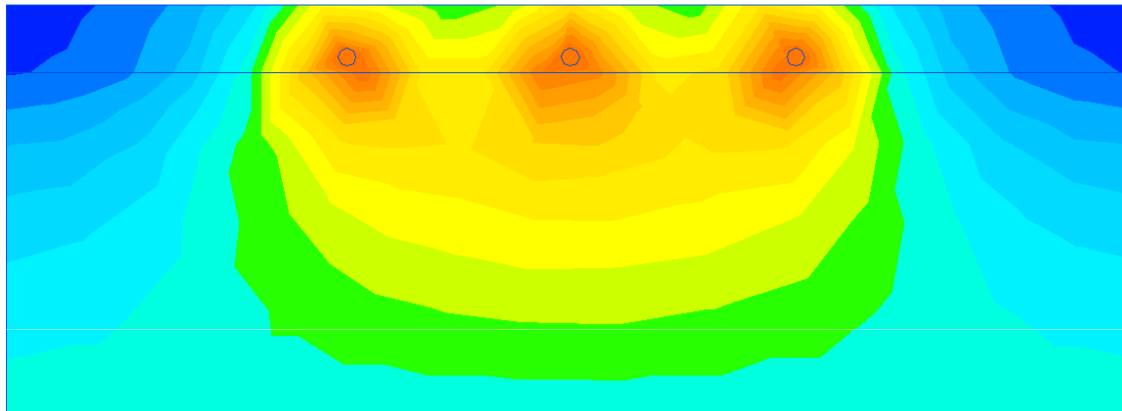

Mellom = 293.7
Over = 296.6
2,9

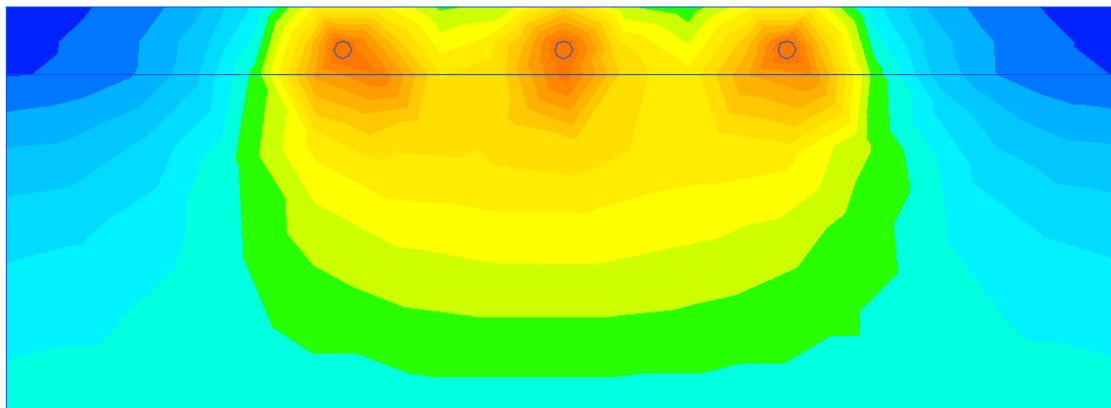

Mellom = 293.7
Over = 297.8
4,1

Temp
T (K)

