




Dryppslange over og under jord

Vannbesparende dryppvanning for bed, hekker og gressplen

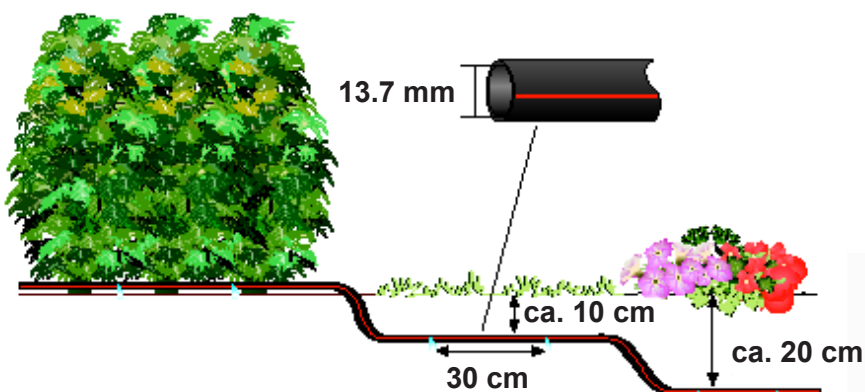

Dryppslangen installeres som et selvstendig vanningsystem med dryppspredere i jevne intervaller på 30 cm. Vann direkte til plantenes røtter - vannbesparende og effektivt.

Dryppvanningen kan installeres over eller under jord (f.eks. langs med hekker eller i bed og busker) eller usynlig som underjordisk vanning av f.eks. gressplen (som gulvvarme).

De trykkregulerte drypp-munnstykkene gir jevn vanning opp til en max slangelengde på 200 m om Trykkutjevneren er montert på midten. (Se bildet)

Plaser slangen på cirka 20 cm dybde i plantede områder og på cirka 10 cm dybde i gressplenen.


Med en Vanningstimer/computer på kranen kan vanningen bli helt automatisk.

Dryppmunnstykkene er selvtettende, ikke noe smuss samles når systemet stenges. Rotsperre forhindrer at røtter vokser inn i munnstykkene.



*Dryppslange under jord, art. 1389-20
Inneholder: 50 m Dryppslange,
Trykkutjevner 1000, plugg, T-kopling*

*Forlengelsessett for art. 1389, art. 1395-20
Inneholder: 50 m Dryppslange, kopling og plugg.*

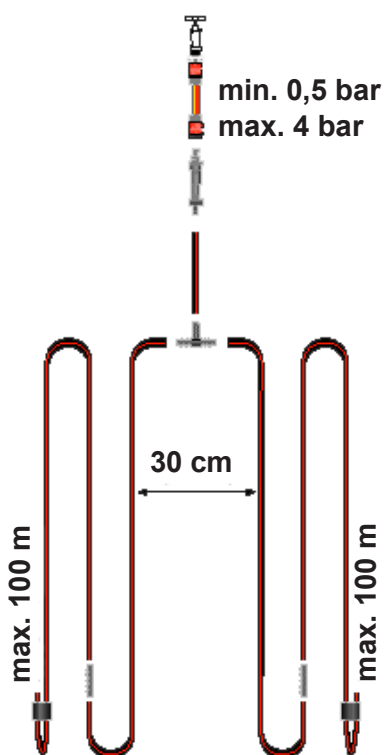

OBS!

Dryppslange under jord er et Dryppvanninssystem som ikke skal kobles sammen med GARDENAs Micro-Drip-System.