




FRESH NORGE AS
Tlf. 64 85 63 60
Fax. 64 85 63 75
PB. 146, 1411 Kolbotn
Tømteveien 1, 1410 Kolbotn
Web: www.fresh.no

Overstrømningsventil, lydreduserende, til bruk mellom rom.

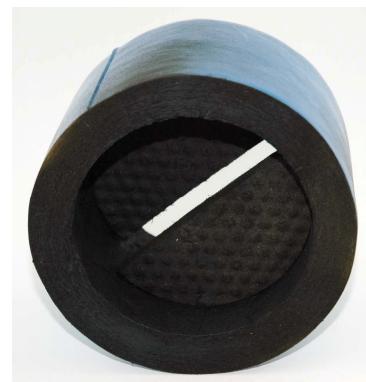

Ventilen består av:

2 stk. innvendige rister i plast og gjennomføring i vegg.

Rister:

Ø140/95 påmontert dekkplate 165x165 mm. Farge hvit.

Gjennomføring i vegg:

Lydfellerør Ø102 hvor det innvendig er montert 2 stk. baffelplater.

Lydfellerørets lengde tilpasses veggtykkelsen. (leveres etter mål)

Krav til hull minimum Ø140mm.